

Niloé™ Step



#твійсвітлийкожендень

CATALOGUE
PAGES
→ INSIDE

СВІТОВИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ

 legrand®

ОНОВЛЕНА КЛАСИКА

Сучасна та досконала. З оновленим виглядом та дизайном, що пасує до будь-якого інтер'єру. Нова серія **Niloé™ Step** пропонує ідеальні електроінсталяційні вироби для вас.




Існує безліч причин
щоб вподобати **Niloé™ Step!**

Колір та декор

Простий стиль, який тішить око.
Підберіть вимикачі на свій смак.
Кожен колір ідеально впишеться
у ваш інтер'єр.

Експериментуйте з кольором

4 базові кольори

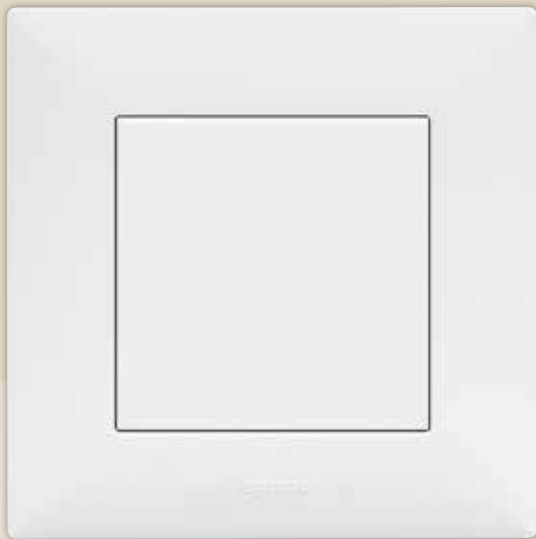

Білий



Алюміній



Сталь




Чорний

ДОДАЙТЕ НОТКУ СТИЛЮ

У кожного свій смак. Коли мова йде про ваш інтер'єр, навіть найменша деталь має значення. Кожен колір у **Niloé™ Step** створений для естетичної досконалості вашої оселі.

ПАСТЕЛЬ

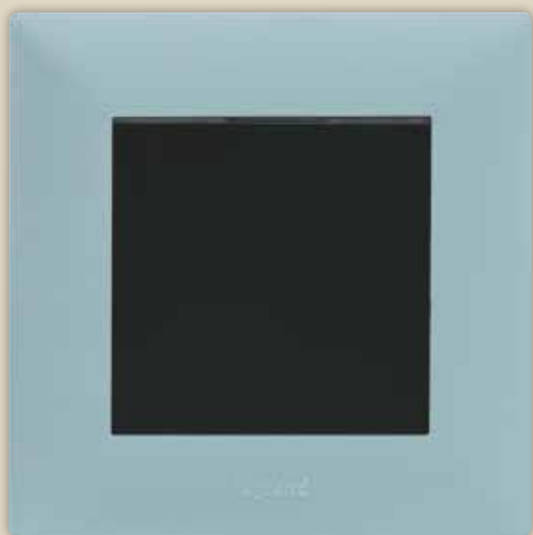


Атол



Рожевий



Перлинний

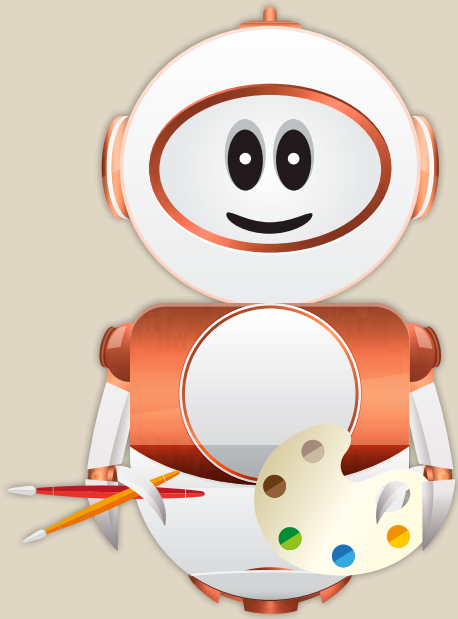

Навіщо погоджуватися на звичайні рішення? Обирайте нові тренди для дому та робіть його справді унікальним!

ІМІТАЦІЯ МЕТАЛУ



Фактурний алюміній



Фактурна сталь



Антрацит


ЛЕГКО ТА ШВИДКО

Монтаж без проблем

Легко встановлюється, швидко фіксується. Монтаж нового механізму не потребує зусиль.

Насолоджуйтесь свободою вибору


Легка установка: всього 2 артикули, щоб створити готовий продукт.

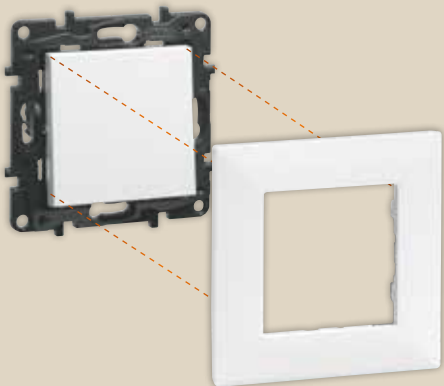


Бездоганно чисто

Захисна кришка зберігає механізм чистим від фарби та пилу під час установки і забезпечує хорошу функціональність виробу.

Замовляється окремо.

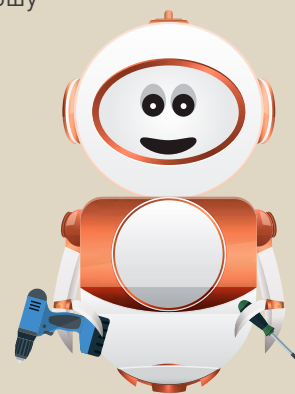


Багатопостові декоративні рамки


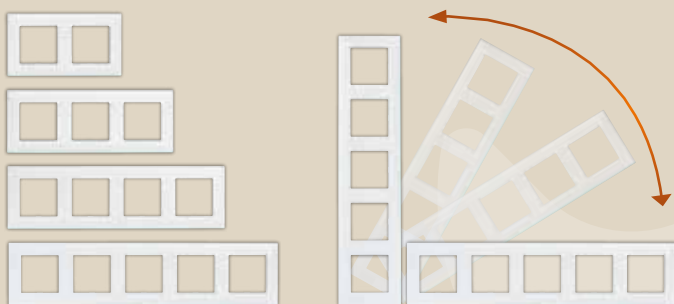


Універсальні рамки

До 5 постів, одна рамка для горизонтального та вертикального використання.






Товщина пластикового супорту дозволяє з легкістю зробити перевірку рівнем.

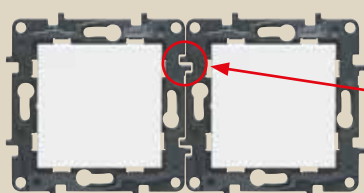


Завдяки спеціальній системі стикування і вирівнювання супортів багатопостовий монтаж швидкий і легкий.

Вимикачі

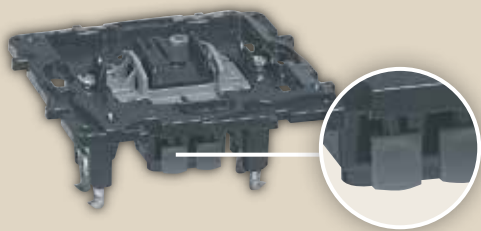

Автоматичні клеми в механізмах розеток і вимикачів. Швидкий і простий монтаж. Широкі клавіші важелів автоматичних клем для легкого і комфортного підключення кабелів.

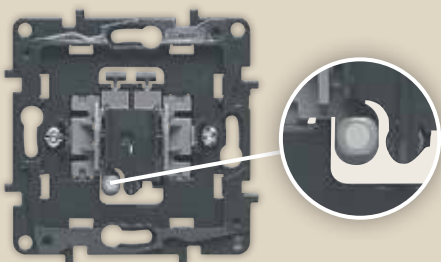

Доступні механізми управління з підсвіткою. Вбудовані LED-лампи.



Легкий та швидкий безінструментальний монтаж: безпосереднє кріплення рамки на пластиковому супорті.

Більше простору для монтажу! Механізми займають менше місця в монтажних коробках.


Завжди безпечні жорсткі ізольовані пластикові супорти. Нові фіксуючі захвати для більшого опору на витягування.

IP2X захист для абсолютно безпечного монтажу.

Розетки

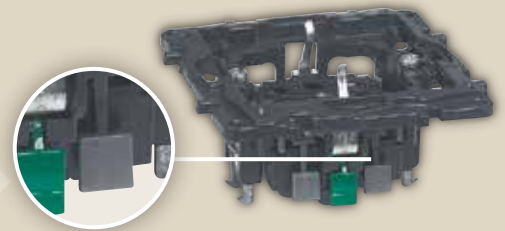

Розетки з автоматичними або гвинтовими клемами в асортименті. Лицьова панель швидко та легко встановлюється без інструменту, посередині немає гвинта.

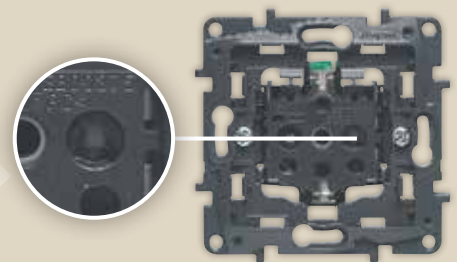

Розетки з захисними шторками.

РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ

Більше вимикачів


Розширена функціональність, вдосконалена зручність. Великий спектр механізмів задовольняє будь-які вимоги. Тепер насолоджуйтесь більшим комфортом, безпекою та енергозбереженням.

Управління всіма джерелами освітлення значно зберігає електроенергію

Економія електроенергії веде до зменшення витрат. Ефективно керуйте системою освітлення за допомогою універсальних світлорегуляторів і автоматичних вимикачів.



Одноклавішні вимикачі



Двоклавішні вимикачі



Триклавішні вимикачі



Вимикачі жалюзі




Кнопкові вимикачі



Вимикачі з підсвіткою та індикацією

Широкий асортимент механізмів керування освітленням забезпечує потрібну кількість світла саме тоді, коли вам це потрібно!

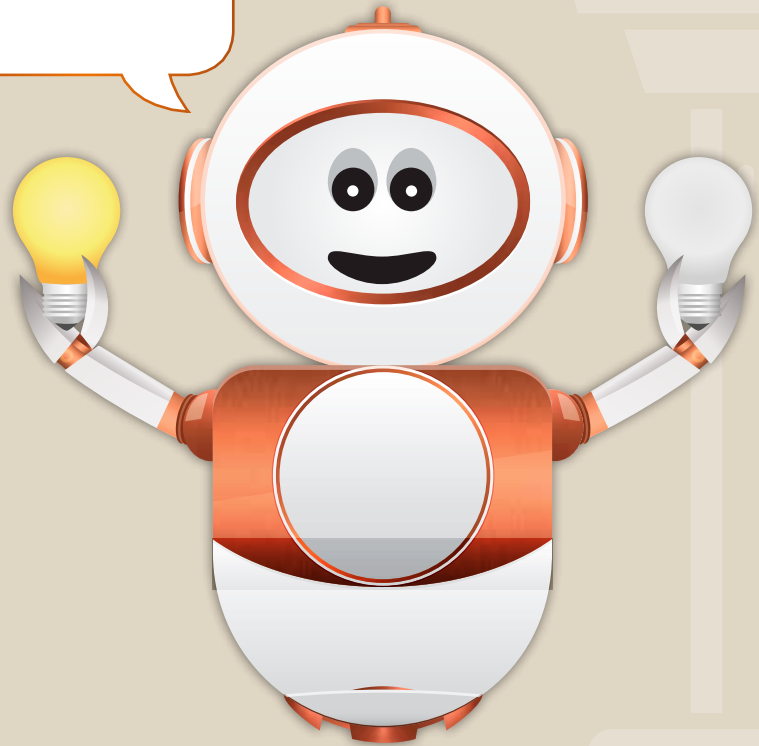

Створіть ідеальну атмосферу

Від місячного сяйва до сонячного світла, налаштуйте яскравість так, як ви бажаєте.



Універсальний 2-проводовий датчик руху

Керування освітленням без зайвих витрат.



Термостат з датчиком для теплої підлоги

Контроль температури в приміщенні.




Універсальний поворотний світлорегулятор

Контроль та регулювання всіх видів навантажень включно із LED.



Універсальний кнопковий світлорегулятор

ЗАВЖДИ ПІДКЛЮЧЕНІ

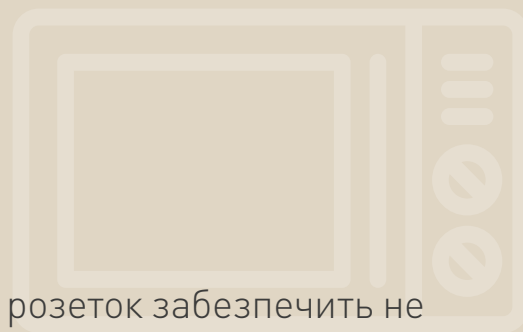

Силові розетки

Широка пропозиція, надійний вибір – асортимент розеток забезпечить не просто підключення до електромережі, будьте підключені до всього світу.




Розетка 2K+3



Розетка 2K



Розетка з кришкою 2K+3

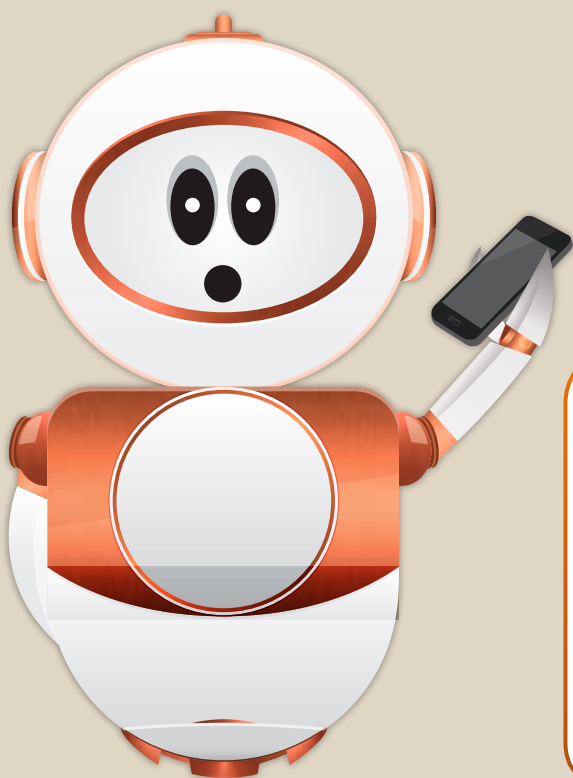

У вас багато побутової техніки, а треба ще й заряджати гаджети? **Niloé™ Step** це швидке та зручне рішення для живлення та зарядки всіх ваших пристроїв.




USB Type C подвійна розетка

Заряджайте один або кілька пристроїв

Швидко заряджайте смартфон, планшет, ноутбук або електронну книгу одночасно та в будь-який час.



USB Type A+C
подвійна розетка

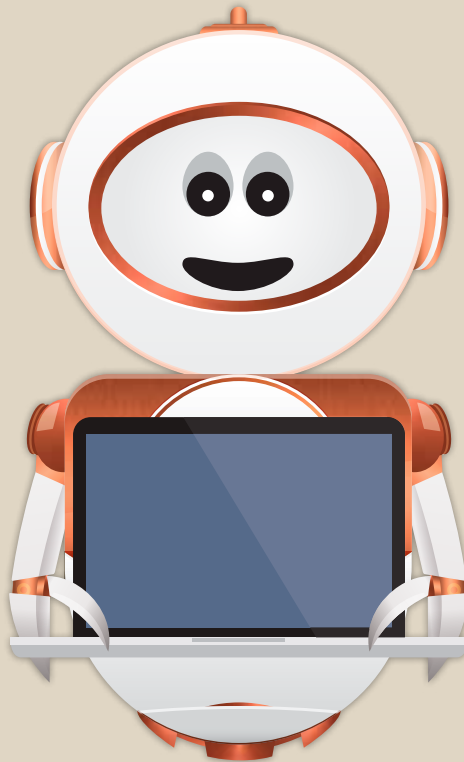

2К+3/USB Type C
комбінована розетка

**Компактні рішення
зберігають простір
у вашому домі**

УВІМКНІТЬ РОЗВАГИ


Мультимедійні розетки

Насолоджуйтесь різноманіттям вибору. Аудіопристрої, комп'ютери, ТВ є частиною нашого повсякденного життя.

З різними мультимедійними розетками, **Niloé™ Step** гарантує, що розваги завжди будуть у вас під рукою.



Великий вибір інформаційних розеток RJ45

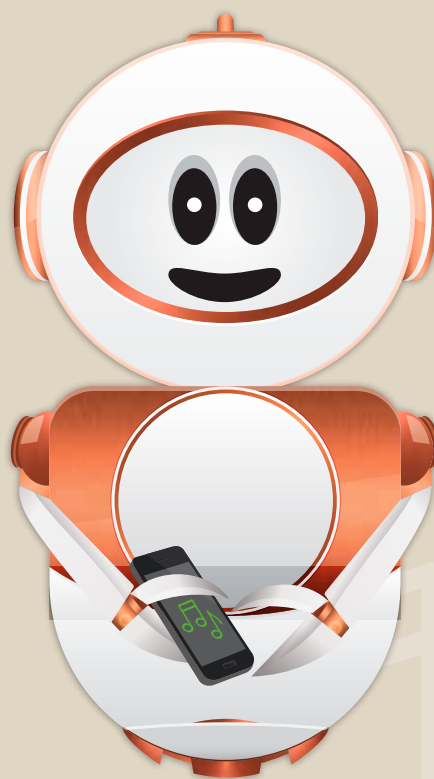

TV розетки



TV-SAT розетки

ЗАХИСТ ВІД АТМОСФЕРНОГО ВПЛИВУ

Погодостійкі пристрої

Дощ або сонце, вологість або посушливість. Вироби **Niloé™ Step** працюють у будь-яких умовах. Погода не має значення.

Вироби з IP44

Механізми із ступенем захисту IP44 призначені для встановлення у ванних, на кухнях та в пральних кімнатах.



IP44 розетка
з кришкою




IP44
однопостова
рамка

Водонепроникний всередині та привабливий зовні. Відкрийте для себе асортимент IP44.



Вимикачі та кнопки можна зробити волого- та пилозахисними, просто додавши монтажний комплект IP44 до звичайного механізму (замовляється окремо).

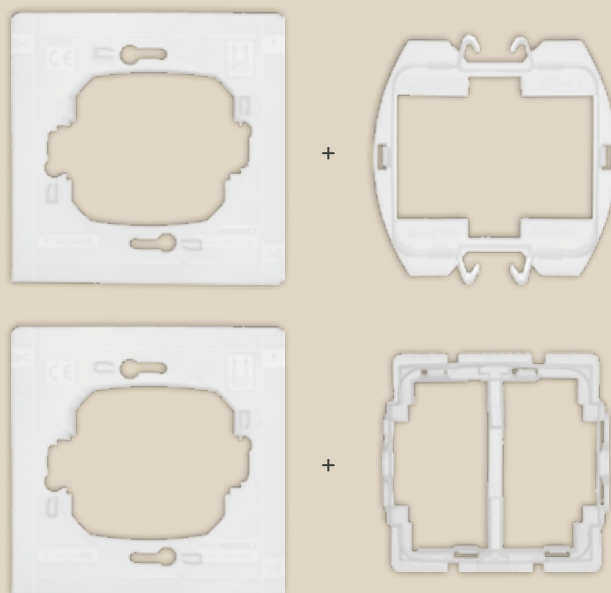



8 631 01 + 8 631 91



8 631 05 + 8 631 91



8 633 16 + 8 633 91



8 635 18 + 8 635 91

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 20).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

Пакет Cat.Nos **Вимикачі - 10AX, 250V** ~

| Пакет | Cat.Nos | Вимикачі - 10AX, 250V ~ |
|----------------------------------|----------|--|
| 10 | 8 631 01 | 1-клавішний Автоматичні клеми ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 10 | 8 633 01 | |
| 10 | 8 634 01 | |
| 10 | 8 635 01 | |
| 5 | 8 631 11 | 1-клавішний з підсвіткою Автоматичні клеми ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 11 | |
| 5 | 8 634 11 | |
| 5 | 8 635 11 | |
| 10 | 8 631 05 | 2-клавішний Автоматичні клеми ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 10 | 8 633 05 | |
| 10 | 8 634 05 | |
| 10 | 8 635 05 | |
| 5 | 8 631 15 | 2-клавішний з підсвіткою Автоматичні клеми ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 15 | |
| 5 | 8 634 15 | |
| 5 | 8 635 15 | |
| 5 | 8 631 03 | 3-клавішний Гвинтові клеми ○ Білий |
| Перемикачі - 10AX, 250V ~ | | |
| 10 | 8 631 06 | 1-клавішний Автоматичні клеми ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 10 | 8 633 06 | |
| 10 | 8 634 06 | |
| 10 | 8 635 06 | |
| 5 | 8 631 16 | 1-клавішний з підсвіткою Автоматичні клеми ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 16 | |
| 5 | 8 634 16 | |
| 5 | 8 635 16 | |

Пакет Cat.Nos **Перемикачі - 10AX, 250V7** ~

| Пакет | Cat.Nos | Перемикачі - 10AX, 250V7 ~ |
|-------|----------|---|
| 10 | 8 631 08 | 2-клавішний ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 10 | 8 633 08 | |
| 10 | 8 634 08 | |
| 10 | 8 635 08 | |
| 5 | 8 631 18 | 2-клавішний з підсвіткою ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 18 | |
| 5 | 8 634 18 | |
| 5 | 8 635 18 | |

Пакет Cat.Nos **Перехресні перемикачі - 10AX, 250V** ~

| Пакет | Cat.Nos | Перехресні перемикачі - 10AX, 250V ~ |
|-------|----------|---|
| 5 | 8 631 07 | Гвинтові клеми ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 07 | |
| 5 | 8 634 07 | |
| 5 | 8 635 07 | |

Пакет Cat.Nos **Комплекти для вимикачів та клавіш IP44**

IP44 комплект (в одноклавішній та двоклавішній версії для трансформації звичайних механізмів в IP44).
Акcesуар IP44 для вимикача/кнопки 1-клавішних.
Акcesуар IP44 для вимикача/кнопки 2-клавішних.

Пакет Cat.Nos **Кнопки - 6A, 250V** ~

| Пакет | Cat.Nos | Кнопки - 6A, 250V ~ |
|-------|----------|--|
| 10 | 8 631 09 | 1-клавішна Автоматичні клеми ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 10 | 8 633 09 | |
| 10 | 8 634 09 | |
| 10 | 8 635 09 | |
| 5 | 8 631 12 | 2-клавішна ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 12 | |
| 5 | 8 634 12 | |
| 5 | 8 635 12 | |

Niloé™ Step

вимикачі жалюзі, карткові вимикачі



863343+863391



8 635 46 + 8 635 91

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями. Необхідно укомплектувати рамками (стор. 20). Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

| Pack | Cat.Nos | Вимикачі жалюзі |
|------|----------|--|
| | | Автоматичні клеми |
| | | Вимикач жалюзі 3-позиційний - 6 АХ, 250В ~ 3 положення: вгору, стоп, вниз |
| 5 | 8 631 44 | <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 44 | |
| 5 | 8 634 44 | |
| 5 | 8 635 44 | |
| | | Вимикач жалюзі кнопковий - 6 АХ, 250В ~ 2 положення: вгору, вниз |
| 5 | 8 631 43 | <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 43 | |
| 5 | 8 634 43 | |
| 5 | 8 635 43 | |
| | | Карткові вимикачі |
| | | Активізація живлення відбувається шляхом вставлення картки. Приклад використання: живлення готельного номера тільки коли присутній гість. Використовується з карткою Арт.№ 0 898 06. Максимальна ширина картки 54 мм. Картка в комплекті не постачається. |
| | | Механічний картковий вимикач Автоматичні клеми Механізм без витримки часу після вилучення карти. |
| 3 | 8 631 46 | <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 3 | 8 633 46 | |
| 3 | 8 634 46 | |
| 3 | 8 635 46 | |

Niloé™ Step

світлорегулятори



8 633 52 + 8 633 91



8 631 53 + 8 631 91

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями. Необхідно укомплектувати рамками (стор. 20). Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

| Pack | Cat.Nos | Світлорегулятори – 250В~ - 50 Гц |
|------|----------|--|
| | | Світлорегулятор поворотний з механізмом без нейтралі Для всіх типів ламп: - регульовані світлодіоди: від 5 Вт до 75 Вт (макс. 10 ламп), - регульовані компактні люмінесцентні лампи: від 5 Вт до 75 Вт (максимум 10 ламп), - галогенні з феромагнітним або електронним трансформатором: від 5 ВА до 300 ВА, - люмінесцентна трубка - баласт: від 5 ВА до 300 ВА, - галогенні і розжарювання 240 В: від 5 Вт до 300 Вт Може бути встановлений замість традиційного вимикача. Гвинтові клеми |
| 1 | 8 631 52 | <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 1 | 8 633 52 | |
| 1 | 8 634 52 | |
| 1 | 8 635 52 | |
| | | Світлорегулятор клавішний з механізмом без нейтралі Для всіх типів ламп: - регульовані світлодіоди: від 5 Вт до 75 Вт (макс. 10 ламп), - регульовані компактні люмінесцентні лампи: від 5 Вт до 75 Вт (максимум 10 ламп), - галогенні з феромагнітним або електронним трансформатором: від 3 ВА до 400 ВА, - люмінесцентна трубка - баласт: від 3 ВА до 200 ВА, - галогенні і розжарювання 240 В: від 3 Вт до 400 Вт Плавне включення (2 секунди): вмикається на рівні, встановленому перед останнім вимкненням. Функціонування: - режим ручного регулювання, - режим попередньо встановленого рівня (0%, 33%, 66%, 100%), - нічний режим: поступове затемнення впродовж 1 години. Оснащений захистом від перенапруги та короткого замикання. Гвинтові клеми |
| 1 | 8 631 53 | <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 1 | 8 633 53 | |
| 1 | 8 634 53 | |
| 1 | 8 635 53 | |



8 631 20 + 8 631 91



8 633 19 + 8 633 91

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями. Необхідно укомплектувати рамками (стор. 20). Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

| Pack | Cat.Nos | Розетки силові 2K 16 A, 250В~ |
|------|----------|--|
| | | З захисними шторками для запобігання ураження дітей електричним струмом. |
| | | Гвинтові клеми 2K |
| 10 | 8 631 19 | Білий |
| 10 | 8 633 19 | Алюміній |
| 10 | 8 634 19 | Сталь |
| 10 | 8 635 19 | Чорний |
| | | Розетки силові 2K+3 німецький стандарт 16 A, 250В~ |
| | | Автоматичні клеми 2K+3 |
| | | З захисними шторками для запобігання ураження дітей електричним струмом. |
| 10 | 8 631 20 | Білий |
| 10 | 8 633 20 | Алюміній |
| 10 | 8 634 20 | Сталь |
| 10 | 8 635 20 | Чорний |
| | | Гвинтові клеми 2K+3 |
| 10 | 8 631 21 | Білий |
| 10 | 8 633 21 | Алюміній |
| 10 | 8 634 21 | Сталь |
| 10 | 8 635 21 | Чорний |
| | | Автоматичні клеми 2K+3 IP44 |
| | | З захисними шторками для запобігання ураження дітей електричним струмом. |
| 10 | 8 631 23 | Білий |
| 5 | 8 635 23 | Чорний |



8 635 26 + 8 635 91



8 633 39 + 8 633 91

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями. Необхідно укомплектувати рамками (стор. 20). Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

| Pack | Cat.Nos | Розетки з USB зарядками |
|------|----------|---|
| | | Силова розетка 2K+3 + USB Тип С 1,5 А. Для швидкої зарядки планшетів, смартфонів, MP3-плеєрів, годинників тощо. Сумісні з традиційними монтажними коробками. Споживання в пасивному режимі < 0,07 Вт class II SELV. Автоматичні клеми, з захисними шторками для запобігання ураження дітей електричним струмом. |
| | | Розетка силова 2K+3 + USB Тип С |
| 1 | 8 641 27 | Білий |
| 1 | 8 643 27 | Алюміній |
| 1 | 8 645 27 | Чорний |
| | | 2xUSB розетка Тип С+C |
| | | 5 V, 3 A, 15 W Для швидкої зарядки планшетів, смартфонів. Відповідно до IEC 62680-1-3. Сертифікований USB-IF. Захист від перенапруги > 1 кВ. Споживання в пасивному режимі < 0,07 Вт. Живлення AC/DC на найвищому рівні (VI). Гвинтові клеми Class II ELV |
| 5 | 8 631 39 | Білий |
| 1 | 8 633 39 | Алюміній |
| 1 | 8 634 39 | Сталь |
| 1 | 8 635 39 | Чорний |
| | | 2xUSB розетка Тип А+C |
| | | USB-C: 5 V, 3 A, 15 W USB-A: 5 V, 2,4 A, 12 W Для швидкої зарядки планшетів, смартфонів. Відповідно до IEC 62680-1-3. Сертифікований USB-IF. Захист від перенапруги > 1 кВ. Споживання в пасивному режимі < 0,07 Вт. Живлення AC/DC на найвищому рівні (VI). Гвинтові клеми Class II ELV |
| 5 | 8 631 40 | Білий |
| 1 | 8 633 40 | Алюміній |
| 1 | 8 634 40 | Сталь |
| 1 | 8 635 40 | Чорний |

Niloé™ Step

термостати та аксесуари







8 631 42 + 8 631 91



8 631 29 + 8 631 91

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 20).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

| Pack | Cat.Nos | Термостат |
|------|----------|---|
| | | Термостат з датчиком для підлоги в комплекті З одним сухим нормально відкритим контактом та світлодіодом, 16 А - 230 В. Діапазон регулювання від 10 °С до 60 °С. Поставляється з датчиком підлоги 4 м (макс. довжина датчика 20 м). Автоматичний захист від замерзання нижче 7 °С. Гвинтові клеми |
| 1 | 8 631 42 |  Білий |
| 1 | 8 633 42 |  Алюміній |
| 1 | 8 634 42 |  Сталь |
| 1 | 8 635 42 |  Чорний |

| Pack | Cat.Nos | Аксесуари |
|------|---------|---|
| | | Заглушка  <input type="radio"/> Білий <input type="radio"/> Алюміній <input type="radio"/> Сталь <input type="radio"/> Чорний |
| | | Вивід кабелю з фіксатором IP21 Максимальний діаметр кабелю 12 мм  <input type="radio"/> Білий <input type="radio"/> Алюміній <input type="radio"/> Сталь <input type="radio"/> Чорний |
| | | Адаптор MOSAIC  <input type="radio"/> Білий <input type="radio"/> Алюміній <input type="radio"/> Чорний |
| | | Коробка накладного монтажу 1-постова  <input type="radio"/> Білий <input type="radio"/> Алюміній <input type="radio"/> Сталь <input type="radio"/> Чорний |
| | | Коробка накладного монтажу 2-постова  <input type="radio"/> Білий <input type="radio"/> Алюміній <input type="radio"/> Сталь <input type="radio"/> Чорний |



8 633 66 + 8 633 91



8 631 59 + 8 631 91

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 20).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

| Pack | Cat.Nos | Інформаційні розетки Cat 6 |
|------|----------|---|
| | | З роз'ємом LCS ² із швидким з'єднанням. Підходять одножильні кабелі від AWG 22 до AWG 26 і багатожильні кабелі AWG. 568A/B кольорове кодування контактів для стандартного підключення. Відповідає стандартам ISO/IEC 11801 ред. 2.0, з попр. 2, EN 50173-1 та TIA/EIA 568 C2. |
| 10 | 8 631 63 | RJ45 інформаційна розетка Cat 6 UTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 63 | |
| 5 | 8 634 63 | |
| 5 | 8 635 63 | |
| 10 | 8 631 65 | RJ45 інформаційна розетка Cat 6 STP <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 65 | |
| 5 | 8 634 65 | |
| 5 | 8 635 65 | |
| 10 | 8 631 61 | RJ45 інформаційна розетка Cat 6 FTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 61 | |
| 5 | 8 634 61 | |
| 5 | 8 635 61 | |
| 5 | 8 631 64 | RJ45 інформаційна розетка подвійна Cat 6 UTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 64 | |
| 5 | 8 634 64 | |
| 5 | 8 635 64 | |
| 5 | 8 631 66 | RJ45 інформаційна розетка подвійна Cat 6 STP <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 66 | |
| 5 | 8 634 66 | |
| 5 | 8 635 66 | |
| 5 | 8 631 62 | Інформаційні розетки Cat 6 RJ45 інформаційна розетка подвійна Cat 6 FTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 62 | |
| 5 | 8 634 62 | |
| 5 | 8 635 62 | |

| Pack | Cat.Nos | Інформаційні розетки Cat 5e |
|------|----------|---|
| | | З роз'ємом LCS ² із швидким з'єднанням. Підходять одножильні кабелі від AWG 22 до AWG 26 і багатожильні кабелі AWG. 568A/B кольорове кодування контактів для стандартного підключення. Відповідає стандартам ISO/IEC 11801 ред. 2.0, з попр. 2, EN 50173-1 та TIA/EIA 568 C2. |
| 10 | 8 631 59 | RJ45 інформаційна розетка Cat 5e UTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 59 | |
| 5 | 8 634 59 | |
| 5 | 8 635 59 | |
| 10 | 8 631 57 | RJ45 інформаційна розетка Cat 5e FTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 57 | |
| 5 | 8 634 57 | |
| 5 | 8 635 57 | |
| 5 | 8 631 60 | RJ45 інформаційна розетка подвійна Cat 5e UTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 60 | |
| 5 | 8 634 60 | |
| 5 | 8 635 60 | |
| 5 | 8 631 58 | RJ45 інформаційна розетка подвійна Cat 5e FTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Білий ○ Алюміній ● Сталь ● Чорний |
| 5 | 8 633 58 | |
| 5 | 8 634 58 | |
| 5 | 8 635 58 | |

Niloé™ Step

TV розетки



8 631 83 + 8 631 91

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями. Необхідно укомплектувати рамками (стор. 20). Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.



8 634 77 + 8 634 91

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями. Необхідно укомплектувати рамками (стор. 20). Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

| Pack | Cat.Nos | TV розетки |
|------|----------|---|
| | | <p>Схема підключення «Зірка» (1 розетка = 1 кабель до антени) забезпечує HD-якість передачі TV сигналу. Для всіх операторів (DVBТ, супутниковий, Cablecast). Відповідає Європейським директивам EN 50083-4 та EN 50083-2.</p> <p>Сумісність з HDTV: низьке загасання (<1,5 dB). Готова для LTE, екранована розетка для захисту від перешкод від сигналів мережі мобільного зв'язку 3G та 4G TV роз'єм 9,5 мм. SAT тип роз'єму F. Рекомендований коаксіальний кабель: 17/19 VATC. Візуальна перевірка з'єднання.</p> <p>Розетки TV-SAT - 2 кабеля TV: 5-68/120-862 MHz SAT: 950-2400 MHz</p> <p> Білий Алюміній Сталь Чорний</p> <p>Розетки TV роз'єм 9,5 мм TV: 0-2400 MHz</p> <p> Білий Алюміній Сталь Чорний</p> <p>Розетки TV типу F TV: 0-2400 MHz</p> <p> Білий Алюміній Сталь Чорний</p> |
| 10 | 8 631 83 | |
| 5 | 8 633 83 | |
| 5 | 8 634 83 | |
| 5 | 8 635 83 | |
| 10 | 8 631 74 | |
| 5 | 8 633 74 | |
| 5 | 8 634 74 | |
| 5 | 8 635 74 | |
| 10 | 8 631 75 | |
| 5 | 8 633 75 | |
| 5 | 8 634 75 | |
| 5 | 8 635 75 | |

| Pack | Cat.Nos | TV розетки |
|------|----------|--|
| | | <p>Розетки TV F + RJ45 в одному механізмі Низьке загасання 1,5 dB TV: 0-2400 MHz; RJ45 Cat.6 UTP</p> <p> Білий Алюміній Сталь Чорний</p> |
| 5 | 8 631 77 | |
| 5 | 8 633 77 | |
| 5 | 8 634 77 | |
| 5 | 8 635 77 | |

Всі рамки можуть встановлюватися горизонтально або вертикально


| КОЛЬОРИ ДЕКОРАТИВНИХ РАМОК | РАМКИ | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1 пост | 2 пости | 3 пости | 4 пости | 5 постів |
| Білий | 8 631 91 | 8 631 92 | 8 631 93 | 8 631 94 | 8 631 95 |
| Білий IP44 | 8 631 96 | - | - | - | - |
| Алюміній | 8 633 91 | 8 633 92 | 8 633 93 | 8 633 94 | 8 633 95 |
| Алюміній IP44 | 8 633 96 | - | - | - | - |
| Сталь | 8 634 91 | 8 634 92 | 8 634 93 | 8 634 94 | 8 634 95 |
| Сталь IP44 | 8 634 96 | - | - | - | - |
| Чорний | 8 635 91 | 8 635 92 | 8 635 93 | 8 635 94 | 8 635 95 |
| Чорний IP44 | 8 635 96 | - | - | - | - |
| Атол | 8 630 91 | 8 630 92 | 8 630 93 | 8 630 94 | 8 630 95 |
| Рожевий | 8 632 91 | 8 632 92 | 8 632 93 | 8 632 94 | 8 632 95 |
| Перлинний | 8 636 91 | 8 636 92 | 8 636 93 | 8 636 94 | 8 636 95 |
| Антрацит | 8 637 91 | 8 637 92 | 8 637 93 | 8 637 94 | 8 637 95 |
| Фактурний алюміній | 8 638 91 | 8 638 92 | 8 638 93 | 8 638 94 | 8 638 95 |
| Фактурна сталь | 8 639 91 | 8 639 92 | 8 639 93 | 8 639 94 | 8 639 95 |




Niloé™ Step

 **legrand®**

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ
ТОВ «Легранд Україна» 04080 Київ
вул. Турівська, буд. 31
тел.: +38 (044) 351 12 00
e-mail: office.kiev@legrand.com

 LegrandUkr

 Legrand Ukraine